


# [Pare-feu] IPTables

## Introduction

Certainement l'outil le plus complet et le plus fiable sur Linux pour créer vos règles de pare-feu et de routage, **iptables** remplira ses missions sans broncher.

Toutefois, sa multitude d'options fait qu'il est assez rugueux à prendre en main.

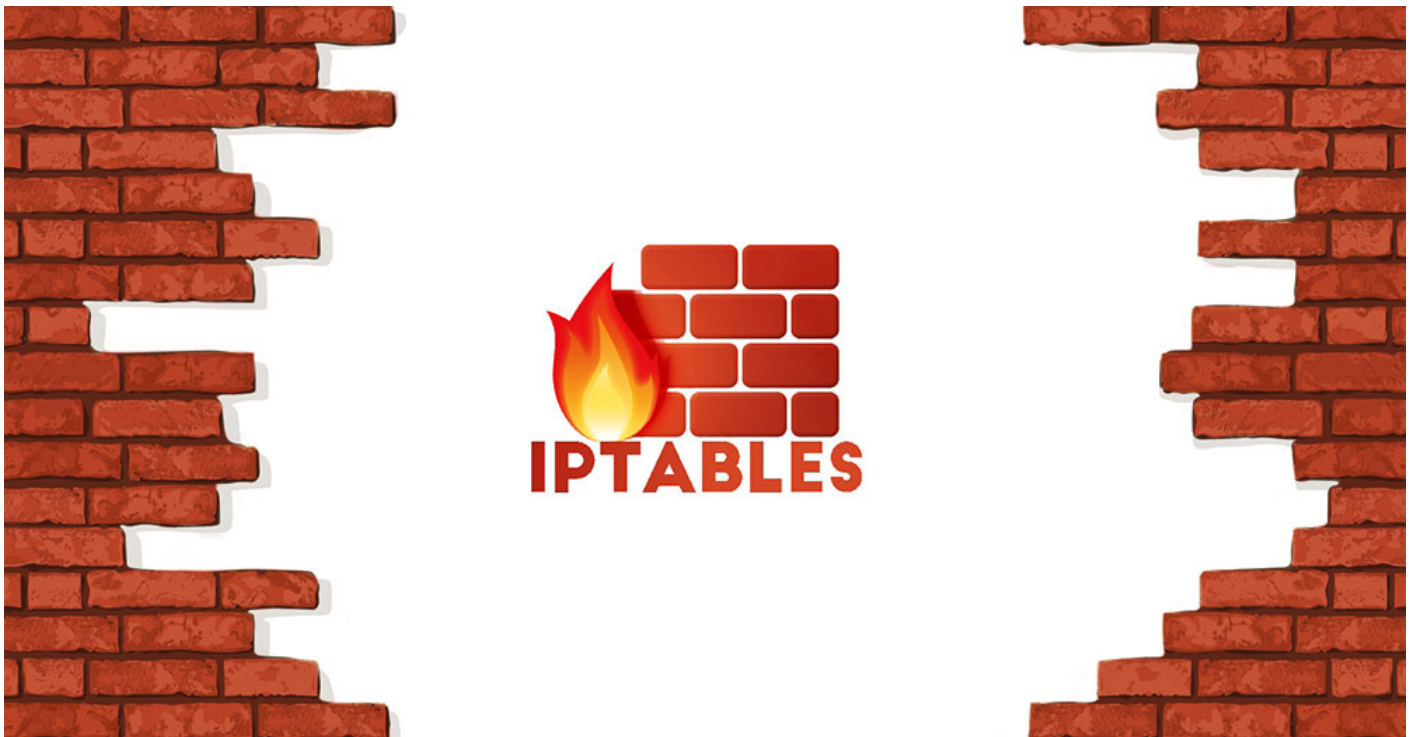

## Sources

- [Documentation Ubuntu - IPTables](#)

## Installation

Debian

```
apt install -y iptables
```

# Configuration pare-feu

## Afficher les règles actives

```
iptables -L
```

N'affiche que la table "filter". Ajoutez l'option -t suivie de "nat", "mangle" ou "raw" pour voir les tables correspondantes.

## Politiques par défaut

- Bloquer le trafic entrant :

```
iptables -P INPUT DROP
```

- Bloquer le trafic sortant :

```
iptables -P OUTPUT DROP
```

- Autoriser le trafic entrant :

```
iptables -P INPUT ACCEPT
```

- Autoriser le trafic sortant :

```
iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

## Autoriser un flux entrant

Tout d'abord, il faut autoriser le trafic déjà établi en sortant :

```
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Permettre les connexions entrantes sur un port spécifique, lancez la commande suivante :

```
iptables -A INPUT -p [tcp|udp] -i <IFACE> --dport <PORT> -j ACCEPT
```

# Autoriser un flux sortant

Tout d'abord, il faut autoriser le trafic déjà établi en entrant :

```
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Et bloquer les paquets invalides (en-têtes malveillantes etc) :

```
iptables -A INPUT --m conntrack --ctstate INVALID -j DROP
```

Permettre les connexions sortantes sur un port spécifique, lancez la commande suivante :

```
iptables -A OUTPUT -p [tcp|udp] --dport <PORT> -j ACCEPT
```

## Politique ICMP

- Autoriser le ping sortant :

```
iptables -A OUTPUT -p icmp -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

- Autoriser le ping entrant :

```
iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
```

- Bloquer le ping sortant :

```
iptables -A OUTPUT -p icmp -m conntrack --ctstate NEW,ESTABLISHED,RELATED -j DROP
```

- Bloquer le ping entrant :

```
iptables -A INPUT -p icmp -j DROP
```

## Supprimer une règle

Tout d'abord affichez la table avec les numéros de ligne :

```
iptables -L --line-numbers
```

Admettons la table ci-dessous :

Chain INPUT (policy DROP)					
num	target	prot	opt	source	destination

1	DROP	icmp -- anywhere	anywhere	
2	ACCEPT	tcp -- anywhere	anywhere	tcp dpt:ssh
3	ACCEPT	tcp -- anywhere	anywhere	tcp dpt:www
4	ACCEPT	tcp -- anywhere	anywhere	tcp dpt:webmin

Chain FORWARD (policy ACCEPT)

num	target	prot opt source	destination
-----	--------	-----------------	-------------

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)

num	target	prot opt source	destination
1	ACCEPT	tcp -- anywhere	anywhere tcp spt:www
2	ACCEPT	tcp -- anywhere	anywhere tcp spt:12345

Dans le cas où on souhaite supprimer la deuxième ligne de la chaîne OUTPUT, on devrait taper cette commande :

```
iptables -D OUTPUT 2
```

## Persistence des règles après redémarrage

Exportez vos règles IPv4 dans le fichier **/etc/iptables/rules.v4** et vos règles IPv6 dans le fichier **/etc/iptables/rules.v6** si vous en avez :

```
iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
```

```
ip6tables-save > /etc/iptables/rules.v6
```

Installez le paquet **iptables-persistent** :

```
apt install -y iptables-persistent
```

## Exemple configuration

Voici un exemple de fichier de configuration qui autorise les connexions sortants sur les ports **80/TCP**, **443/TCP**, **53/UDP** et **80/TCP**, **22/TCP** en entrant :

```
# Generated by iptables-save v1.8.9 (nf_tables) on Sat Jan 20 13:17:34 2024
*filter
:INPUT DROP [30:2646]
```

```
:FORWARD DROP [0:0]
:OUTPUT DROP [371:23832]
-A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
-A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
-A OUTPUT -p icmp -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A OUTPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
COMMIT
# Completed on Sat Jan 20 13:17:34 2024
```

# Configuration NAT

Tout d'abord, activez la fonctionnalité de **port forwarding** dans le fichier **/etc/sysctl.conf** en décommentant la ligne suivante :

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Puis créez les règles de routage suivantes :

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -j ACCEPT
```

Remplacez **eth0** par le nom de l'interface de votre premier réseau et faites de même pour **eth1** avec le deuxième réseau.

Revision #9

Created 19 January 2024 21:06:44 by Elieroc

Updated 20 January 2024 12:18:19 by Elieroc