


# [Docker] Compose

## Introduction

Les **stacks** docker (ensemble de conteneurs) peuvent être gérées à travers compose ou docker-compose selon les appellations.

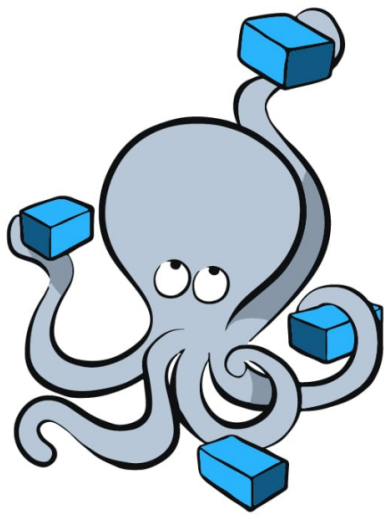

docker  
Compose

## Installation

Vous avez deux manières d'installer docker compose, soit via le plugin (recommandé) :

```
apt install -y docker-compose-plugin
```

Ou en téléchargeant le binaire :

```
curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.22.0/docker-compose-linux-x86_64 -o  
/usr/local/bin/docker-compose && chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

Selon le type d'installation, il faudra utiliser la commande **docker compose** ou la commande **docker-compose**.

# Utilisation

## Fichier compose.yml

Voici un exemple de fichier **compose.yml** pour déployer un serveur web php.

```
version: '3.9'
services:
  php: php:apache
  container_name: php
  environment:
    - PUID=1000
    - GUID=1000
    - TZ=Europe/Paris
  ports:
    - '80:80'
    - '443:443'
  volumes:
    - /website:/var/www/html
```

## Lancer la stack

```
docker compose up -d
```

---

Revision #3

Created 18 April 2024 12:57:57 by Elieroc

Updated 18 April 2024 13:16:52 by Elieroc