

# Fondamentaux

Apprends ça et reviens après !

- [\[Fondamentaux\] Système de fichier](#)
- [\[Fondamentaux\] Cron](#)
- [\[Fondamentaux\] Gestion des droits](#)
- [\[Fondamentaux\] Tester la connectivité entre deux machines](#)
- [\[Fondammentaux\] Partitionnement](#)

# [Fondamentaux] Système de fichier

## Introduction


Linux comme beaucoup d'autres systèmes repose sur un système de fichier hiérarchique.

On parle aussi d'arborescence.

## Le descriptif



# Linux File Systems

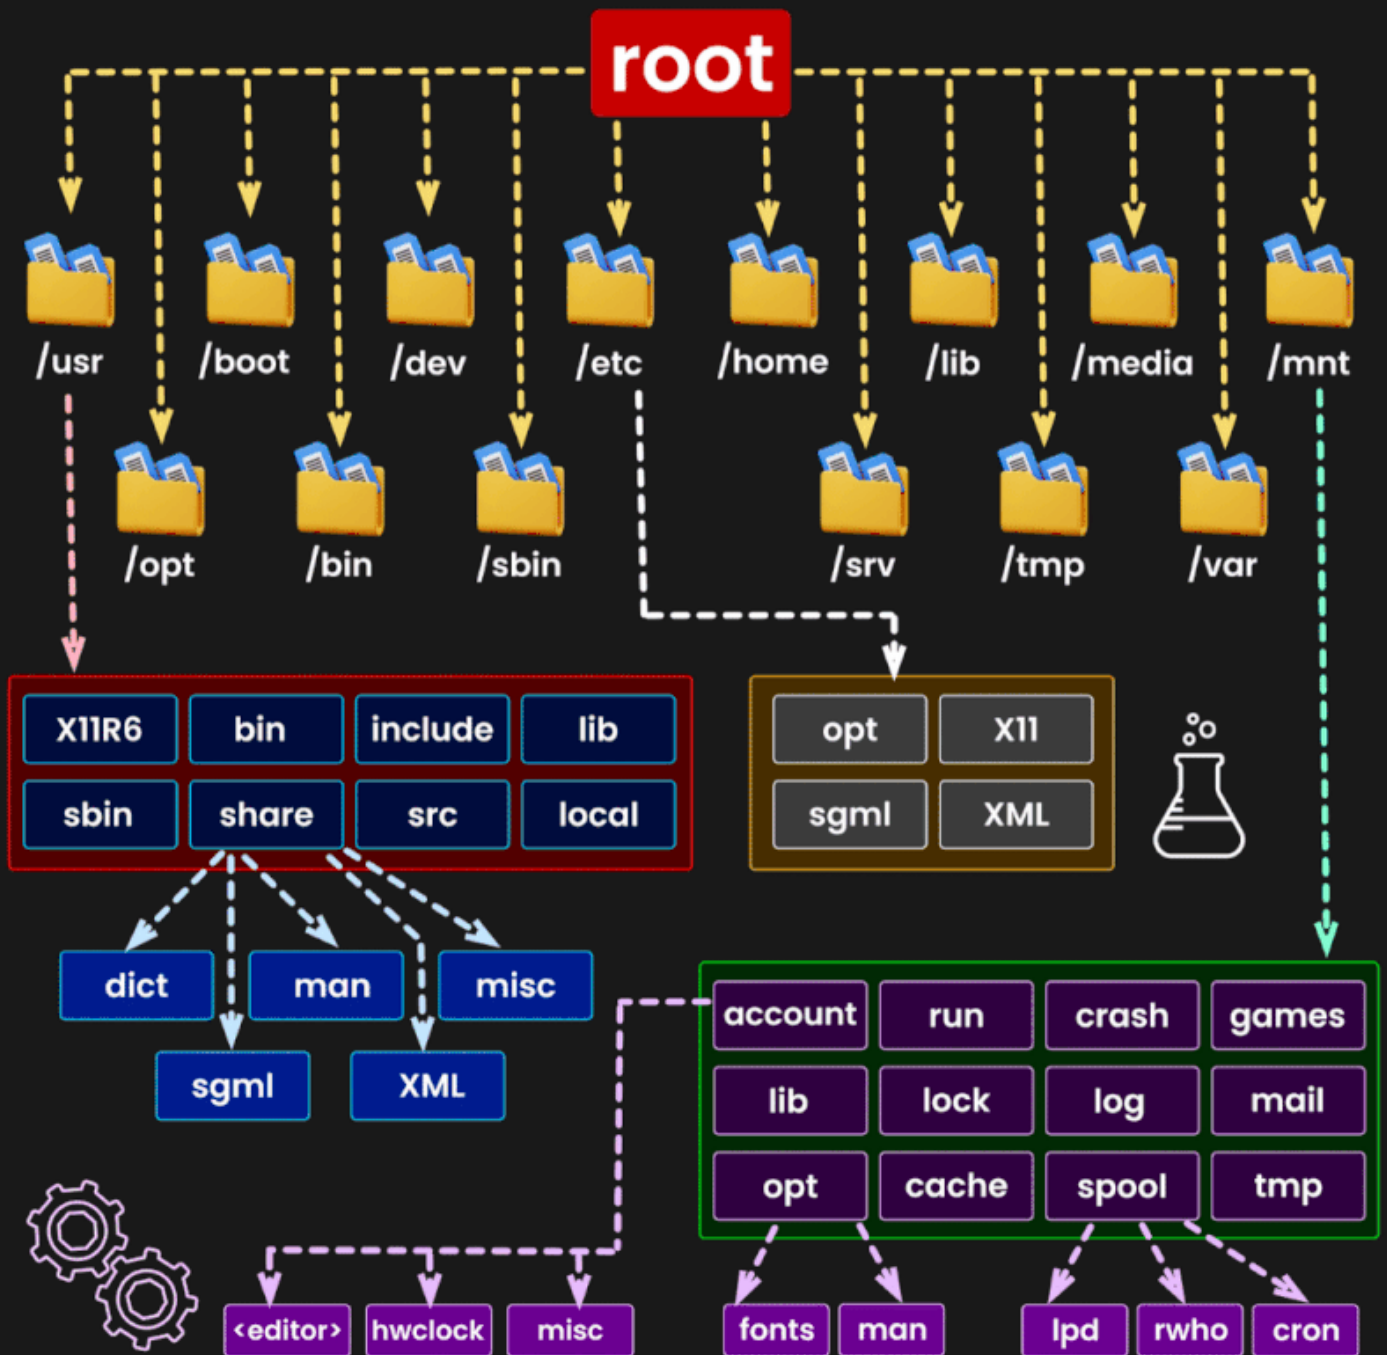

/

Point de montage	Fonction	Logo	Descriptif
------------------	----------	------	------------

/usr	Utilisateur	□□	Ce répertoire contient des données supplémentaires, des programmes et des bibliothèques utilisés par les utilisateurs et les applications.
/boot	Démarrage	□□	C'est là que se trouvent les fichiers nécessaires au démarrage du système, y compris le noyau Linux.
/dev	Dispositifs	□□	Les fichiers spéciaux représentant les périphériques sont stockés ici.
/etc	Configuration	□□	Les fichiers de configuration système résident dans ce dossier. Vous y trouverez des informations cruciales sur le système et les applications.
/home	Domicile	□□	Les dossiers personnels des utilisateurs sont stockés ici, chacun ayant son propre répertoire avec son nom d'utilisateur.
/lib	Bibliothèques	□□	Les bibliothèques partagées essentielles pour le fonctionnement du système se trouvent ici.
/media	Média	□□	Les périphériques externes tels que les clés USB et les disques optiques sont montés ici.
/mnt	Montage	□□	Ce répertoire est utilisé pour monter temporairement des systèmes de fichiers, tels que des lecteurs réseau.
/opt	Optionnel	□□	Les logiciels tiers, qui ne font pas partie de la distribution par défaut, sont souvent installés ici.
/bin	Binaire	□□	Les exécutables essentiels du système, utilisables par tous les utilisateurs, sont stockés ici.

/sbin	Super Binaire	☐☐	C'est l'emplacement des programmes essentiels destinés à l'administrateur système.
/srv	Service	☐☐	Les données de service, telles que les fichiers de site Web, peuvent être stockées ici.
/tmp	Temporaire	☐☐	Les fichiers temporaires sont stockés ici, mais ce répertoire est nettoyé au démarrage.
/var	Variables	☐☐	Les données variables telles que les journaux, les bases de données et les fichiers temporaires résident ici. Il est essentiel pour surveiller l'état du système.

# [Fondamentaux] Cron

## Introduction

Cron est un **planificateur de tâche** disponible sur les distributions Linux.

Il peut permettre l'exécution de binaire ou de script notamment pour vos sauvegardes ou vos programmes.



## Configuration

Cron se configure depuis le fichier **/etc/crontab** où chaque ligne est une tâche planifiée. Voici un pense bête explicatif :

# Cron reference sheet for sysadmins

Min Hour Day Mon Weekday

\* \* \* \* \* script/command to be executed



Day of Week (0=Sun..6=Sat)  
Month (1..12)  
Day of Month (1..31)  
Hour (0..23)  
Minute (0..59)

**Minutes** 0..59 the command/script would be executed at the specified minute.

**Hours** 0..23 the command/script would be executed at the specified hour.

**Days** 1..31 the days of the months in which the script or command would be executed.

**Months** 1..12 the month in which the script would be executed.

**Weekdays** 0..6 the days of the week in which the script gets executed. 0 is Sunday.

## Format

0 * * * *	/opt/backup.sh	perform a system backup every hour.
* /7 * * * *	/opt/ping.sh	check if the remote server is online every 7 minutes.
0 */6 * * *	/opt/emptytrash.sh	empty trash every 6 hours.
20 14 * * *	/opt/upgrade	upgrade the system at 14:20 PM of every day.
5 9 * 4 *	/opt/upgrade	upgrade the system at 09:05 AM in April.
20 14 * * ?	/opt/update.sh	update system At 14:20 PM of every day.
6 11 * * 3	/opt/upgrade.sh	upgrade the system at 11:06 AM of every Wednesday.
0 22 * * 1-5	/opt/upgrade.sh	upgrade the system at 22:00 PM on every day-of-week from Monday through Friday.
0 0 * * 2	/opt/upgrade.sh	upgrade the system at midnight (00:00) of ever Tuesday.
10 8 * * 4L	/opt/monitor.sh	monitor the system at 08:10 AM on the last Thursday of every month.
15 0 * * 4#2	/opt/upgrade	upgrade the system at at 00:15 AM on the second Thursday of every month.
0 0 0 1 * *	/opt/backup.sh	perform a sys backup every 1st of month (monthly).
0 0 0 1 1 *	/opt/backup.sh	perform a sys backup every 1st of january (yearly).
5 12 * * 6	/opt/emptytrash.sh	clears the trash at 12:05 PM on Sunday.
@reboot	/opt/backup.sh	perform a system backup at reboot.

## Examples

## Special strings

@reboot	command will be executed once at system startup (non-standard).
@hourly	command will be executed once an hour, same as ("0 * * * *") but non-standard.
@daily	command will be executed once each day, same as ("0 0 * * *") but non-standard.
@midnight	same as @daily but also non-standard.
@weekly	command will be executed once every week, same as ("0 0 * * 0") but non-standard.
@monthly	command will be executed once every month, same as ("0 0 1 * *") but non-standard.
@yearly	command will be executed once every year, same as ("0 0 1 1 *") but non-standard.



crontab -e	Edit or create a crontab file if doesn't already exist.
crontab -l	Display the crontab file.
crontab -r	Remove the crontab file.
crontab -u username -l	Display another user's crontab file.
crontab -u username -e	Edit another user's crontab file.
crontab -v	Display the last time you edited your crontab file.

## Crontab

## Special characters

<b>Asterik (*)</b>	this operator is used to represent all potential values in a field. Write an asterisk "*" in the Minute column, for example, if you want your cron job to execute every minute.
<b>Hyphen (-)</b>	to determine a range of values, use this operator. For example, if you want to set up a cron job from Monday through Friday, simply write 1-5 in the weekday column.
<b>Slash (/)</b>	to split a value, use this operator. For instance, if you want a script to run every 6 hours, enter */6 in the Hour field.
<b>Comma (,)</b>	to list numerous values, use this operator. Writing 1,5 in the Day of the week field, for example, will schedule the task to be executed every Monday and Friday.
<b>Last (L)</b>	this operator can be used in the month and weekday fields. Writing 6L in the day-of-week field, for example, signifies the last Saturday of the month.
<b>Weekday (W)</b>	this operator is used to get the closest weekday from a given time. If the 1st of the month is a Saturday, for example, entering 1W in the day-of-month field will execute the command on the following Monday (the 3rd).
<b>Hash (#)</b>	it is only permitted for the Day Of Week field, which must be followed by a number between 1 and 5. For instance, 5#2 denotes "the second Friday" of a given month.
<b>Question mark (?)</b>	can be used instead of "*" in the Day of Month and Day of Week fields. Use this operator to enter "no specified value" for the "day of the month" and "day of the week" fields.

# [Fondamentaux] Gestion des droits

## Introduction

Linux permet une gestion fine des droits sur les fichiers et les dossiers du système. Cette page ne traitera pas de sudo qui a déjà une page dédiée.

## Commandes

### ls -l


Permet d'afficher le ou les fichiers avec leurs droits associés :

```
ls -l
total 38588
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 165711 7 oct. 21:32 acl.jpeg
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 133769 3 oct. 20:44 AGEFIPH.pdf
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 339479 25 sept. 23:03 'Block devices.pdf'
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 29345747 27 sept. 20:12 'CCNA Trimestre 1 Partie 1.pdf'
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 296675 7 oct. 21:32 cron.jpeg
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 546179 26 sept. 21:50 'DNS Bind.pdf'
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 1630995 7 oct. 21:31 filesystem.gif
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 126952 7 oct. 21:39 gnu.png
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 32858 3 oct. 20:40 'ITRUST - Analyste Threat Intelligence H_F.docx'
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 1597123 7 oct. 21:31 kerberos.gif
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 319746 25 sept. 22:20 'Le pain quotidien.pdf'
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 144785 27 sept. 22:24 marteau.jpg
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 4428842 25 sept. 21:44 RAID.pdf
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 259856 25 sept. 21:51 'Système de fichier.pdf'
drwxr-xr-x 1 elieroc elieroc 1054 25 sept. 22:22 'TP remise à niveau + corrigés'
-rw-r--r-- 1 elieroc elieroc 93176 25 sept. 22:22 'TP remise à niveau + corrigés.zip'
```



La première colonne indique les droits et le type de fichier, la troisième indique l'utilisateur propriétaire et la quatrième le groupe propriétaire.

Voici le fonctionnement de la première colonne :

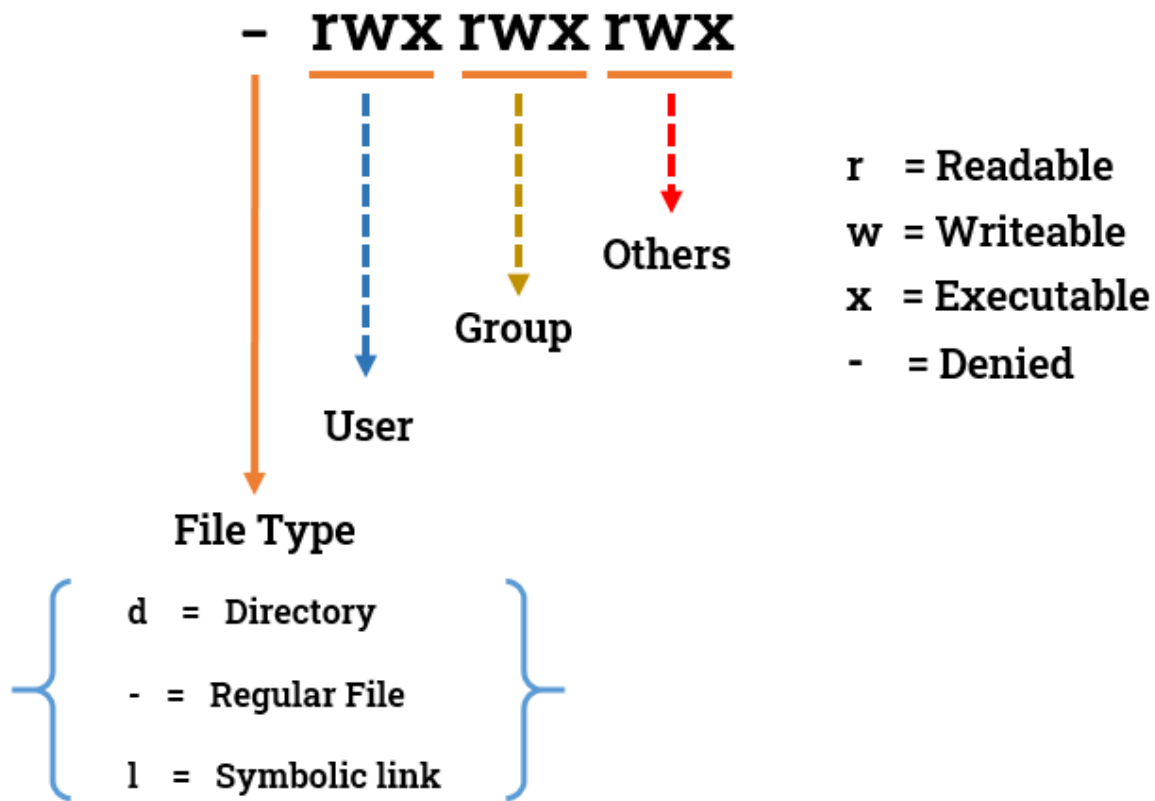

## Chown

Permet de définir le propriétaire du fichier.

```
chown [-R] <USER>:<GROUP> <FILE|DIRECTORY>
```

Remarque : L'option **-R** permet la récursivité et ainsi d'appliquer l'opération à tous les fichiers et dossiers contenus dans le dossier indiqué.

## Chmod

Permet de définir les droits du fichier.

```
chmod [-R] <RIGHTS> <FILE>
```


Le champ **RIGHTS** doit être remplacé par un motif spécifique désignant les droits que vous souhaitez affecter :

drwxrwxrwx

d = Directory  
r = Read  
w = Write  
x = Execute

7	rwx	111
6	rw-	110
5	r-x	101
4	r--	100
3	-wx	011
2	-w-	010
1	--x	001
0	---	000

chmod 777

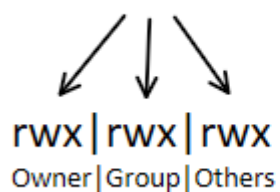

rwx | rwx | rwx  
Owner | Group | Others

Voici un exemple :

```
chmod -R w-- myDirectory/
```

Ici, on autorise seulement le propriétaire à pouvoir modifier tous les fichiers et dossiers contenus dans le dossier **myDirectory** (et le dossier lui-même).

## ACL

Ils permettent de définir des droits spécifiques à des utilisateurs ou des groupes d'utilisateurs :

# ACL 101

1. ACL is a superset of the regular permissions.

First, create a directory...

```
$ mkdir dir
```

Regular permissions:

```
$ ls -ld dir
drwx-----
```

ACL permissions:

```
$ getfacl dir
USER:    me      rwx
GROUP:   me      ---
OTHER:   ---
```


Both permissions are the same,  
let's change that...

2. ACL allows adding permission for specific users and groups

```
$ setfacl -m u:dude:r dir
```

Regular permissions:

```
$ ls -ld dir
drwxr--r--+
```

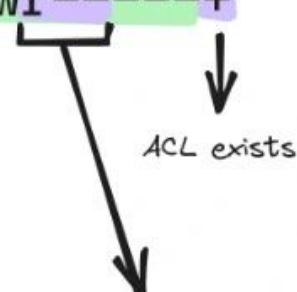

ACL exists

ACL permissions:

```
$ getfacl dir
USER:    me      rwx
user:    dude    r--
GROUP:   me      ---
mask:    r--
OTHER:   ---
```

This is now the "mask",  
aka the union of:

- GROUP,
- any custom ACL user,
- any custom ACL group.

- The "mask" is the mechanism that keeps "regular permissions" and ACL in sync.
- It's updated automatically when running 'chmod' or 'setfacl'



# [Fondamentaux] Tester la connectivité entre deux machines

## Introduction

À des fins de diagnostic réseau, il peut être utile de tester un flux.

Pour cela, vous pouvez utiliser le protocole ICMP ou netcat et nmap pour des flux TCP/UDP.

## TCPdump

Commencez par installer le paquet **tcpdump** :

```
sudo apt install -y tcpdump
```

Pour l'exemple, nous allons tester la connectivité entre une première machine qui a pour IP **192.168.192.1** et une deuxième machine qui a pour IP **192.168.192.129**.

On va donc écouter les requêtes ICMP grâce à tcpdump avec la commande suivante sur la deuxième machine :

```
tcpdump icmp -i <INTERFACE>
```

Puis on peut lancer un ping sur la première machine :

```
ping 192.168.192.129
```

## Netcat

Installez **netcat** :

```
sudo apt install -y netcat
```

## TCP

Pour tester un flux TCP sur un port particulier vous pouvez utiliser la commande suivant :

```
nc -zv <IP> <PORT>
```

## UDP

Pour tester un flux UDP sur un port particulier vous pouvez utiliser la commande suivant :

```
nc -zv -u <IP> <PORT>
```

# Nmap

Installez **nmap** :

```
sudo apt install -y nmap
```

## TCP

```
nmap -p <PORT> <IP>
```

## UDP

```
nmap -sU -p <PORT> <IP>
```

# [Fondamentaux] Partitionnement

## Introduction

Le partitionnement sous Linux est essentiel et permet de "découper" votre disque.

Ici pour l'exemple nous allons créer une simple partition primaire au format ext4 sur le disque `/dev/sda`.



## Manuel

# Création de la partition

On peut faire avec **parted** :

```
parted /dev/sda mklabel gpt mkpart <LABEL> ext4 1MiB 100%
```

Remplacez **<LABEL>** par le nom que vous souhaitez donner à votre partition.

On peut aussi faire avec **fdisk** :

```
fdisk /dev/sda
```

Puis exécutez cette enchaînement de touche :

**N / P / ENTER / ENTER / ENTER / T / FD / W**

## Formatage de la partition

```
mkfs.ext4 /dev/sda
```

## Ajout de la persistance du point de montage

Afin de rendre persistant le montage de notre partition sur le système, nous devons modifier le fichier `/etc/fstab` pour y ajouter l'entrée due à notre partition :

```
/dev/sda1 /mnt/myPart ext4 defaults 0 0
```

On peut lancer la commande suivante pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de syntaxe :

```
mount -a
```

Et on peut recharger la configuration du fichier pour monter notre partition :

```
systemctl daemon-reload
```